




Données techniques et aperçu de commande type DGA (6 mâchoires)

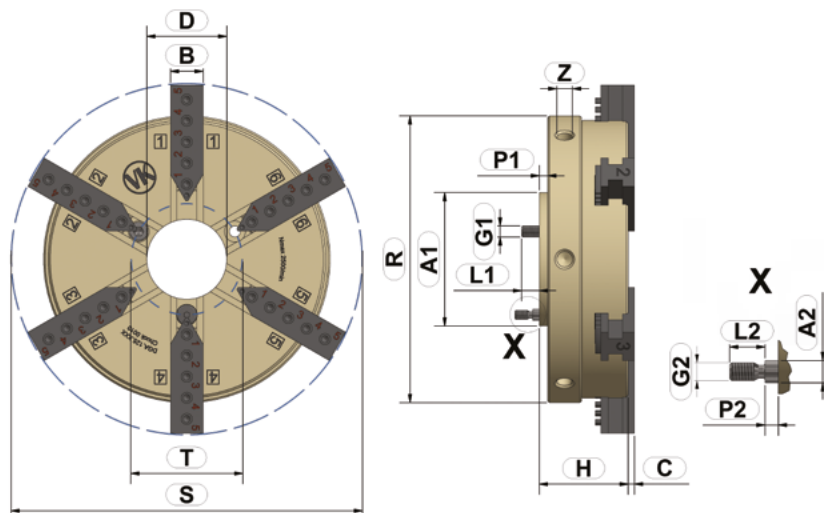

		Dimensions					
		Variante	125	160	240	320	400
A [0/+0,01]	Interface	1 [mm]	60	70	120	160	200
		A2 [f9]	2 [mm]	5	6	-	-
B	Largeur de mâchoire [mm]		14,7	14,7	24,7	29,7	34,7
C	Hauteur de mâchoire [mm]		3	3	3	-	-
D	Ø siphon [mm]		36	46	68	90	113
G1	Montage	1 [mm]	3 x M5	3 x M6	3 x M8	3 x M10	3 x M10
		G2	2 [mm]	3 x M4	3 x M5	-	-
H	Hauteur sans les mâchoires [mm]		36	40,5	67,5	70	85
L1	Longueur du filetage	1 [mm]	8	10	10	15	16
		L2	2 [mm]	8	9,5	-	-
P1	Longueur de l'interface	1 [mm]	3,75	3,5	4	5	5
		P2	2 [mm]	3	5	-	-
R	Ø extérieur [mm]		129	164	244	324	404
S	Ø oscillateur maximal [mm]		165	195	300	474	610
T	Montage siphon [mm]		50	59	86	116	145
Z	Alésage [mm]		7	10	10	10	10
	Concentricité [mm]		0,03	0,03	0,03	0,05	0,05
	Vitesse de rotation n max [1/min.]		2500	2500	2000	1200	1000
	Course [mm im Ø]		60	80	120	150	210
	Poids [mm]		1,3	2,4	9,2	13	24
N° de commande (avec mâchoire)			DGA.125.100	DGA.160.100	DGA.240.100	DGA.320.100	DGA.400.100