VKS

Mandrins pneumatiques VKS
Utilisation stationnaire ou rotative

Pour les machines tournantes, de fraisage, de meulage et spéciales

VK systems

Concentricité	0,03mm
Répétabilité	0,01mm
Battement radial	0,01mm

Option 1
Connexions d'air latérales

Option 2
Connexions d'air centrées

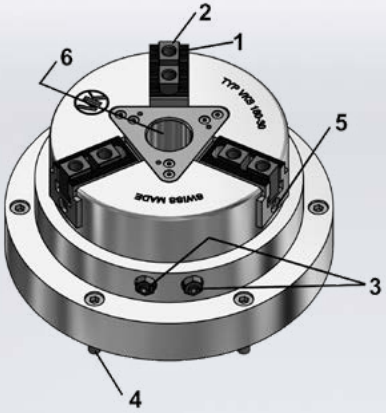

Versions

1. Contrôle du piston via des connexions optionnelles latérales ou centrales
2. Avec traversée rotative (opt.) au centre

Application

Fraisage
Tournage
Affutage
Ingénierie mécanique spéciale

Dimension (mm)

Ø160

Bref aperçu

- Contrôle du piston via des connexions optionnelles sur le côté ou au centre
- Mandrins de serrage utilisable de manière stationnaire ou rotative
- Compatible avec les mâchoires supérieures Schunk
- Manutention avec pistolet à air comprimé possible
- Mandrin robuste à crochet

En détail

1. Mâchoires de base dents droites 1/16" × 90 degrés
2. Écrou à rainure avec des vis pour les mâchoires supérieures
3. Raccordement d'air pour le tuyau extérieur Ø 6mm
4. Fixation par cercle de boulon avec six vis
5. Lubrification et maintenance
6. À la demande du client disponible avec des mâchoires spéciales