


UFS

Mandrino di precisione in acciaio
inossidabile

*Per meccanica di precisione e tecnologia delle
misurazioni*

VK systems

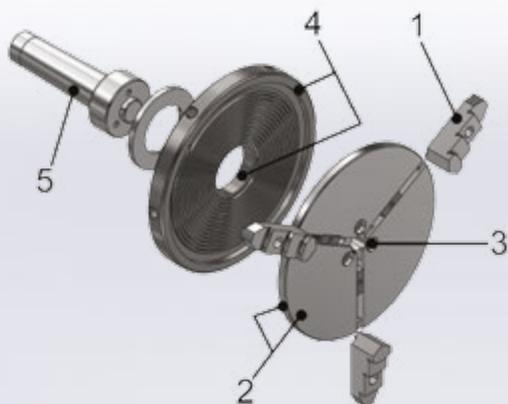

Concentricità	0,02mm
Accuratezza ripetitiva	0,005mm
Passo laterale	0,01mm

Applicazione

Tecnologia per misurare

Erosione

Molatura

Dimensioni (mm)

55, 70, 100, 150, 200

Vantaggi Principali

- Disponibile con mandrino a 3, 6 od 8 ganasce
- Perfetto per tecnologia di misura, es. asta oscillante per misure
- Mandrino di precisione in acciaio inossidabile
- Struttura piana e leggera
- La spirale è rivestita e necessita di scarsa manutenzione
- Può essere usata nella tecnologia alimentare e delle misurazioni

Nel dettaglio

1. Ganasce alte reversibili per serraggi interni ed esterni (temperate sotto vuoto/lucidate)
2. Allineamento mandrino al corpo del mandrino (concentricità e passo laterale)
3. Mandrino fissato da tre viti
4. Ganasce del mandrino necessita di scarsa manutenzione perché la spirale è rivestita
5. Opzione di consegna con alberi diversi es. MK2